



Signalstecker

12-polig, Größe 1
EMV - Schirmung
Gehäusecodierung Code 1
Isolierkörpercodierung Code 0
Kunststoffklemmring

Best.-Nr.: A ST A 013 FS 13 10 0043 000

Technische Daten

Polzahl 12
 Temperaturbereich -20 °C bis 130 °C
 Kabelklemmbereich Ø 5,5 bis Ø 10,5mm
 Schutzart gesteckt IP 67

Elektrische Daten

*Dauer-Nennstrom max. 10 A
 Nennspannung 100 V (AC/DC)
 Prüfspannung (L-L) 2000 V
 Durchgangswiderstand < 5 mOhm
 Steckzyklen > 50

Werte nach VDE 0110/EN61984, Abschnitt 6.19.2.1



Verschmutzungsgrad 3
 Überspannungskategorie 3
 Aufstellhöhe bis 2000 m

Werkstoffe

Gehäuse Zinkdruckguß, vernickelt
 Isolierkörper PBT, UL 94/V0
 Kontakte Messing vergoldet
 Dichtungen FPM/ HNBR
 Klemmring PA 6.6 mod. UI94V0


Kontakte

Bezeichnung Best.-Nr. 60.013.11
 Anschlußart/-bereich Kontaktbuchse 1mm, geschlitzt
 Kontaktrückhaltekräfte lötl/ bis 1,5mm²
 > 35 N

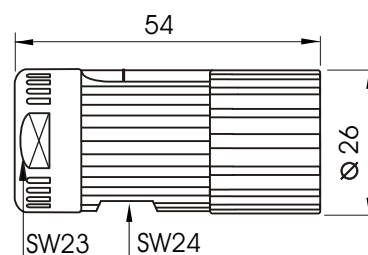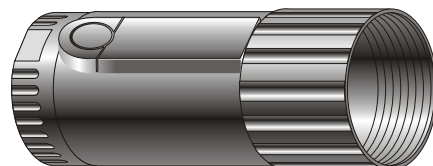

Hauptabmessungen

Stecker



Polbild

Ansicht steckseitig



Kontaktbuchse 1mm

geschlitzt, mit Lötkehl 1,5 mm²
 Best.-Nr. 60.013.11

K130128

Copyright by INTERCONTEC Produkt GmbH, Germany.
 Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwertung der angegebenen Informationen und Daten muß sich der Anwender über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern.
 Technische Änderung vorbehalten.

INTERCONTEC Produkt GmbH
 Bernriederstraße 15, 94559 Niederwinkling
 Tel.: 0049 9962/ 2002-0, Fax: 0049 9962/ 2002-70
 E-Mail: info@intercontec.biz
 Web: www.intercontec.biz

* Bei max. Anschlußquerschnitt von 1 mm²